

クリエイティブLEDスクリーン

カスタマイズ

ユニークかつクリエイティブを提供するためにカスタマイズされたLEDディスプレイを提供しています。



■ 仕様-320×160mm

SP SERIES

球形LEDスクリーン

カスタマイズ

○ 960X960mm



柔軟性のあるモジュール



キャスター対応可能



360°の広視野角度



前面・後面メンテナンス対応可能



750nitsの高輝度



サイズのカスタマイズが可能



仕様

LEDピッチ (mm)	P1.85/P2.5		
	1m	1.5m	2m
直径 (カスタマイズ)			
輝度 (cd/m ²)	750	750	750
LED種類	1515	1515	1515
平方メートル数 (m ²)	3.14	7.065	12.56
金型数	5	7	9
画面全体の電力 (kw)	2	4.4	8.2
平均消費電力 (W)	570	1275	2342
周囲の長さ	20	32	40
スキャンモード	1/29s		
入力電圧	100-220V		
リフレッシュレート (Hz)	1920-3840 Hz		
周波数 (Hz)	60Hz		
ディスプレイモード	Synchronous / Asynchronous		
ビデオソース (オプション)	HDMI / DVI		
耐用年数 (時間)	100000		
MTBF (時間)	10000		
離散的な制御不能点	1/10000		
動作時の湿度環境	Working -20~+50 / Storage -20~+35		
動作時の湿度環境	Working 10-85% (no condensation) / Storage 10-65% (no condensation)		

PI SERIES

屋内LEDスクリーン

SMD/COB

○ 1920x640mm



画面連結対応可能



省エネルギー



キャスター対応可能




前面・後面メンテナンス対応可能



600nitsの高輝度



スマートクラウド管理

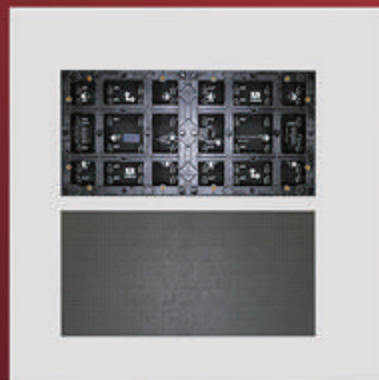

仕様

LEDピッチ (mm)	P1.53	P1.86	P2	P2.5
LED種類	COB	SMD1515	SMD1515	SMD2121
画素数 (個/m ²)	422,753	288,906	250,000	160,000
モジュール解像度 (画素)		172x86	160x80	128x64
モジュールサイズ (mm)		320x160		
運転モード	1/53s	1/43s	1/32s	1/32s
キャビネットサイズ (mm)		640x1920		
キャビネット重量 (kg)		40		
輝度 (cd/m ²)		600		
視野角 (°)		140		
グレースケール		14		
入力電圧		AC100-240V 50-60Hz		
最大消費電力 (W/m ²)		580		
平均消費電力 (W/m ²)		195		
周波数 (Hz)		≥60		
リフレッシュレート (Hz)		3840		
動作時の温度環境		-20~+60		
耐用年数 (時間)		100,000		
防水性能		IP31		