


# レンタルLEDスクリーン

## 屋内/屋外

簡単な設置とメンテナンスで様々なステージに最適な商材です。  
超軽量で完璧に平坦に設置調整が可能です。

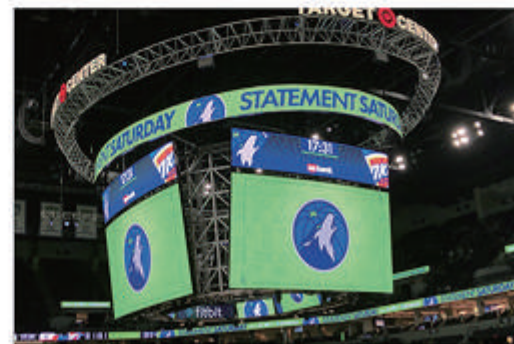

## D SERIES

屋内/屋外

○ 500x500mm



## 仕様

| 仕様/用途                  | 屋 内                                      |            |             |         |         | 屋 外                  |             |         |
|------------------------|------------------------------------------|------------|-------------|---------|---------|----------------------|-------------|---------|
| LE d ピッチ (mm)          | 156                                      | 195        | 2604        | 297     | 3.91    | 2604                 | 2976        | 3.91    |
| LEDタイプ                 | SMD1212                                  | SMD1515    | SMD1515     | SMD1515 | SMD2121 | SMD1415              | SMD1415     | SMD1921 |
| スキャンモード                | 1/40s 1/8s                               | 1/32s 1/8s | 1/32s 1/16s | 1/28s   | 1/16s   | 1/24s 1/12s          | 1/28s 1/14s | 1/16s   |
| モジュールサイズ (mm)          | 250*250                                  |            |             |         |         | 250*250              |             |         |
| モジュール解像度 (画素/個)        | 160*160                                  | 128*128    | 96*96       | 84*84   | 64*64   | 96*96                | 84*84       | 64*64   |
| モジュール重量 (kg)           | 0.5                                      |            |             |         |         | 0.7                  |             |         |
| キャビネットサイズ (mm)         | 500*500                                  |            |             |         |         | 500*500              |             |         |
| キャビネット解像度 (画素/個)       | 320*320                                  | 256*256    | 192*192     | 168*168 | 128*128 | 192*192              | 168*168     | 128*128 |
| キャビネット重量 (kg)          | 8                                        |            |             |         |         | 8.8                  |             |         |
| 1キャビネットあたりのモジュール数量 (枚) | 4                                        |            |             |         |         | 4                    |             |         |
| 画素数 (m)                | 409600                                   | 262144     | 147456      | 112896  | 65536   | 147456               | 112896      | 65536   |
| 本体材質                   | Die-casting aluminum                     |            |             |         |         | Die-casting aluminum |             |         |
| 輝度 (cd/m)              | 800-1200                                 |            |             |         |         | 4500-6000            | 5000        | 5000    |
| グレーグレード                | 14-16bit                                 |            |             |         |         | 14-16bit 14-16bit    |             |         |
| リフレッシュレート              | ≧7680Hz CFD455                           |            |             |         |         | ≧7680Hz CFD455       |             |         |
| 入力電圧                   | AC100-240V, 50/60Hz                      |            |             |         |         | AC100-240V, 50/60Hz  |             |         |
| 最大消費電力 (W/m)           | Around 640                               |            |             |         |         | Around 640           |             |         |
| 平均消費電力 (W/m)           | Around 300                               |            |             |         |         | Around 300           |             |         |
| 防水性能 (前面/後面)           | IP54                                     |            |             |         |         | IP65                 |             |         |
| キャビネット連結対応角度           | -10°、-7.5°、-5°、-2.5°、0°、2.5°、5°、7.5°、10° |            |             |         |         |                      |             |         |
| 動作時の温度環境               | -20℃ - +45℃                              |            |             |         |         |                      |             |         |
| 動作時の湿度環境               | 10% -90%RH                               |            |             |         |         |                      |             |         |
| 保管時の温度環境               | -10℃ - +40℃                              |            |             |         |         |                      |             |         |
| 保管時の湿度環境               | 10% -60%RH                               |            |             |         |         |                      |             |         |
| 耐用年数 (時間)              | ≧50,000                                  |            |             |         |         |                      |             |         |



IP65の防水性能



90°設置も対応可能 (オプション)



800-6000nitの高輝度



前面・後面メンテナンス対応可能



連結にて湾曲して設置可能です。



V0の難燃グレード

屋内/屋外

○ 500x500mm



IP65の防水性能



90°設置も対応可能(オプション)



800-5000nitの高輝度



前面・後面メンテナンス対応可能



## ダイカストアルミニウム



連結にて湾曲して設置可能です。



## ■ 仕様

| 仕様/用途                 | 屋 内                                      |         |         |         | 屋 外                  |         |         |
|-----------------------|------------------------------------------|---------|---------|---------|----------------------|---------|---------|
| LEDピッチ(mm)            | 1.95                                     | 2.5     | 2.976   | 3.91    | 2.604                | 2.976   | 3.91    |
| LEDタイプ                | SMDI5I5                                  | SMDI5I5 | SMDI5I5 | SMD2I2I | SMDI4I5              | SMDI4I5 | SMDI92I |
| スキャンモード               | 1/32s                                    | 1/25s   | 1/24s   | 1/16s   | 1/24s                | 1/21s   | 1/16s   |
| モジュールサイズ(mm)          | 250*250                                  |         |         |         | 250x250              |         |         |
| モジュール解像度(画素/個)        | 128*128                                  | 100*100 | 84*84   | 64*64   | 96*96                | 84*84   | 64*64   |
| モジュール重量(kg)           | 0.5                                      |         |         |         | 0.5                  |         |         |
| キャビネットサイズ(mm)         | 500*500                                  |         |         |         | 500*500              |         |         |
| キャビネット解像度(画素/個)       | 256*256                                  | 200*200 | 168*168 | 128*128 | 192*192              | 168*168 | 128*128 |
| キャビネット重量(kg)          | 7                                        |         |         |         | 7                    |         |         |
| 1キャビネットあたりのモジュール数量(枚) | 4                                        |         |         |         | 4                    |         |         |
| 画素数(m)                | 262144                                   | 160000  | 112896  | 65410   | 147456               | 112896  | 65410   |
| 本体材質                  | Die-casting aluminum                     |         |         |         | Die-casting aluminum |         |         |
| 輝度(cd/m)              | 800~1000                                 |         |         |         | 4500~5000            |         |         |
| グレーデレード               | 14~16bit                                 |         |         |         | 14~16bit             |         |         |
| リフレッシュレート             | 3840/7680                                |         |         |         | 3840                 |         |         |
| 入力電圧                  | AC100~240V, 50/60Hz                      |         |         |         | AC100~240V, 50/60Hz  |         |         |
| 最大消費電力(W/m)           | Around 800                               |         |         |         | Around 800           |         |         |
| 平均消費電力(W/m)           | Around 200~300                           |         |         |         | Around 200~300       |         |         |
| 防水性能(前面/後面)           | IP31                                     |         |         |         | IP65                 |         |         |
| キャビネット連結対応角度          | -10°、-7.5°、-5°、-2.5°、0°、2.5°、5°、7.5°、10° |         |         |         |                      |         |         |
| 動作時の温度環境              | -20℃ - +45℃                              |         |         |         |                      |         |         |
| 動作時の湿度環境              | 10% ~90%RH                               |         |         |         |                      |         |         |
| 保管時の温度環境              | -10℃ - +40℃                              |         |         |         |                      |         |         |
| 保管時の湿度環境              | 10% ~60%RH                               |         |         |         |                      |         |         |
| 耐用年数(時間)              | ≥100,000                                 |         |         |         |                      |         |         |

屋内/屋外

- 500x500mm
- 500x1000mm



IP65の防水性能



90°設置も対応可能(オプション)



800-5000nitの高輝度




前面・後面メンテナンス対応可能



ダイカストアルミニウム



連結にて湾曲して設置可能です。

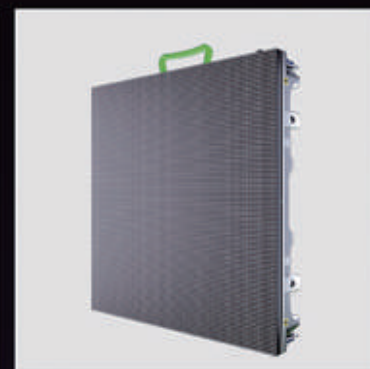

## ■仕 様

| 仕様/用途                  | 屋 内                                      |         |         |         |         | 屋 外                  |         |          |          |
|------------------------|------------------------------------------|---------|---------|---------|---------|----------------------|---------|----------|----------|
| LEDピッチ (mm)            | 1.95                                     | 2.604   | 2.976   | 3.91    | 4.81    | 2.604                | 2.976   | 3.91     | 4.81     |
| LEDタイプ                 | SMDI5I5                                  | SMDI5I5 | SMDI5I5 | SMD2I2I | SMD2I2I | SMDI4I5              | SMDI4I5 | SMDI9I2I | SMDI9I2I |
| スキャンモード                | 1/32s                                    | 1/32s   | 1/28s   | 1/16s   | 1/13s   | 1/24s                | 1/21s   | 1/16s    | 1/13s    |
| モジュールサイズ (mm)          | 250*250                                  |         |         |         |         | 250x250              |         |          |          |
| モジュール解像度 (画素/個)        | 128*128                                  | 96*96   | 84*84   | 64*64   | 52*52   | 96*96                | 84*84   | 64*64    | 52*52    |
| モジュール重量 (kg)           | 0.5                                      |         |         |         |         | 0.5                  |         |          |          |
| キャビネットサイズ (mm)         | 500*500                                  |         |         |         |         | 500*500              |         |          |          |
| キャビネット解像度 (画素/個)       | 256*256                                  | 192*192 | 168*168 | 128*128 | 104*104 | 192*192              | 168*168 | 128*128  | 104*104  |
| キャビネット重量 (kg)          | 7.5                                      |         |         |         |         | 7.5                  |         |          |          |
| 1キャビネットあたりのモジュール数量 (枚) | 4                                        |         |         |         |         | 4                    |         |          |          |
| 画素数 (m)                | 262144                                   | 147474  | 112896  | 65410   | 44320   | 147474               | 112896  | 65410    | 44320    |
| 本体材質                   | Die-casting aluminum                     |         |         |         |         | Die-casting aluminum |         |          |          |
| 輝度 (cd/m)              | 600-800                                  |         |         |         |         | 3500-5000            |         |          |          |
| グレーグレード                | 14-16bit                                 |         |         |         |         | 14-16bit             |         |          |          |
| リフレッシュレート              | 3840/7680                                |         |         |         |         | 3840                 |         |          |          |
| 入力電圧                   | AC100-240V, 50/60Hz                      |         |         |         |         | AC100-240V, 50/60Hz  |         |          |          |
| 最大消費電力 (W/m)           | Around 800                               |         |         |         |         | Around 800           |         |          |          |
| 平均消費電力 (W/m)           | Around 200-300                           |         |         |         |         | Around 200-300       |         |          |          |
| 防水性能 (前面/後面)           | IP31                                     |         |         |         |         | IP65                 |         |          |          |
| キャビネット連結対応角度           | -10°、-7.5°、-5°、-2.5°、0°、2.5°、5°、7.5°、10° |         |         |         |         |                      |         |          |          |
| 動作時の温度環境               | -20℃ - +45℃                              |         |         |         |         |                      |         |          |          |
| 動作時の湿度環境               | 10% -90%RH                               |         |         |         |         |                      |         |          |          |
| 保管時の温度環境               | -10℃ - +40℃                              |         |         |         |         |                      |         |          |          |
| 保管時の湿度環境               | 10% -60%RH                               |         |         |         |         |                      |         |          |          |
| 耐用年数 (時間)              | ≥100,000                                 |         |         |         |         |                      |         |          |          |

屋内/屋外

- 500x500mm
- 500x1000mm



IP65の防水性能



90°設置も対応可能(オプション)



800-4000nitの高輝度




前面・後面メンテナンス対応可能



ダイカストアルミニウム



連結にて湾曲して設置可能です。

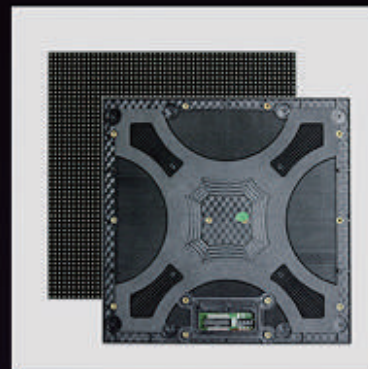

| 仕様/用途                     | 屋 内                                      |         |         |         | 屋 外                  |         |          |         |
|---------------------------|------------------------------------------|---------|---------|---------|----------------------|---------|----------|---------|
| LEDピッチ(mm)                | 2.604                                    | 2.976   | 3.91    | 4.81    | 2.604                | 2.976   | 3.91     | 4.81    |
| LEDタイプ                    | SMDI5I5                                  | SMDI5I5 | SMD2I2I | SMD2I2I | SMDI4I5              | SMDI4I5 | SMDI9I2I | SMD2I2I |
| スキャンモード                   | 1/32s                                    | 1/28s   | 1/16s   | 1/13s   | 1/24s                | 1/28s   | 1/16s    | 1/13s   |
| モジュールサイズ(mm)              | 250*250                                  |         |         |         | 250x250              |         |          |         |
| モジュール解像度(画素/個)            | 96*96                                    | 84*84   | 64*64   | 52*52   | 96*96                | 84*84   | 64*64    | 52*52   |
| モジュール重量(kg)               | 0.5                                      |         |         |         | 0.5                  |         |          |         |
| キャビネットサイズ(mm)             | 500*500/500x1000                         |         |         |         | 500*500/500*1000     |         |          |         |
| キャビネット解像度(画素/個)           | 192*192                                  | 168*168 | 128*128 | 104*104 | 192*192              | 168*168 | 128*128  | 104*104 |
| キャビネット重量(kg)              | 6.5/12.5                                 |         |         |         | 6.5/12.5             |         |          |         |
| 1キャビネットあたりのモジュール数量(枚)     | 4/8                                      |         |         |         | 4/8                  |         |          |         |
| 画素数(m)                    | 147474                                   | 112896  | 65410   | 43222   | 147474               | 112896  | 65410    | 43222   |
| 本体材質                      | Die-casting aluminum                     |         |         |         | Die-casting aluminum |         |          |         |
| 輝度(cd/m <sup>2</sup> )    | 600-800                                  |         |         |         | 3500-4000            |         |          |         |
| グレーグレード                   | 14-16bit                                 |         |         |         | 14-16bit             |         |          |         |
| リフレッシュレート                 | 3840                                     |         |         |         | 3840                 |         |          |         |
| 入力電圧                      | AC100~240V, 50/60Hz                      |         |         |         | AC100~240V, 50/60Hz  |         |          |         |
| 最大消費電力(W/m <sup>2</sup> ) | Around 800                               |         |         |         | Around 800           |         |          |         |
| 平均消費電力(W/m <sup>2</sup> ) | Around 400                               |         |         |         | Around 400           |         |          |         |
| 防水性能(前面/後面)               | IP31                                     |         |         |         | IP65                 |         |          |         |
| キャビネット連結対応角度              | -10°、-7.5°、-5°、-2.5°、0°、2.5°、5°、7.5°、10° |         |         |         |                      |         |          |         |
| 動作時の温度環境                  | -20℃ - +45℃                              |         |         |         |                      |         |          |         |
| 動作時の湿度環境                  | 10% -90%RH                               |         |         |         |                      |         |          |         |
| 保管時の温度環境                  | -10℃ - +40℃                              |         |         |         |                      |         |          |         |
| 保管時の湿度環境                  | 10% -60%RH                               |         |         |         |                      |         |          |         |
| 耐用年数(時間)                  | ≥100,000                                 |         |         |         |                      |         |          |         |

# 超高精細HD LEDスクリーン

SMD/COB/GOB

HD LEDスクリーンはビジュアルコミュニケーションの分野における最先端技術として登場し、様々な業界で無数の利点と用途を提供しています。



## DCOB SERIES

QUANTUM DOT MICRO  
COB LED DISPLAY COB LED DISPLAY

アスペクト比 16:9

○ 600x337.5mm



表面防水性能



色のズレ無し



磁素-フリーシステム



前面メンテナンス



高い色精度



省エネルギー


## 仕様

| LEDピッチ (mm)           | P0.78                   | P0.9375 | P1.25   | P1.5625 |
|-----------------------|-------------------------|---------|---------|---------|
| モジュール解像度(W×H)         | 192x216                 | 160x180 | 120x135 | 96x108  |
| モジュールサイズ(mm) (W×H)    | 150×168.75              |         |         |         |
| 1ユニットあたりのモジュール構成(W×H) | 4×2                     |         |         |         |
| キャビネット解像度(W×H)        | 768x432                 | 640x360 | 480x270 | 384x216 |
| キャビネットサイズ(mm) (W×H)   | 600×337.5               |         |         |         |
| LEDパネルの表面処理           | Matte                   |         |         |         |
| キャビネットの厚み (mm)        | 28                      |         |         |         |
| 1キャビネットの面積 (㎡)        | 0.2025                  |         |         |         |
| キャビネット重量 (kg)         | 3.8                     |         |         |         |
| 1㎡あたりのピクセル数 (ドット/㎡)   | 1393459                 | 1137777 | 640000  | 409600  |
| キャビネットの平面度            | ≤0.15                   |         |         |         |
| シングルポイントの輝度補正         | Yes                     |         |         |         |
| シングルポイントの色補正          | Yes                     |         |         |         |
| 輝度 (nits) (補正後)       | 600-1200                |         |         |         |
| 色温度 (K)               | 3000-10000 (adjustable) |         |         |         |
| 水平視野角度 (°)            | 170°                    |         |         |         |
| 垂直視野角度 (°)            | 170°                    |         |         |         |
| 中心距離偏差 (補正後)          | ≤3%                     |         |         |         |
| 輝度均一性 (補正後)           | ≥98%                    |         |         |         |
| 彩度の均一性 (補正後)          | ±0.003Cx,Cy             |         |         |         |
| コントラスト比               | 10000:1                 |         |         |         |
| 最大消費電力 (W/㎡)          | ≤450                    |         |         |         |
| 平均消費電力 (W/㎡)          | ≤200                    |         |         |         |
| 入力電圧                  | AC100-240V(50/60Hz)     |         |         |         |
| 集積回路                  | Cathode circuit design  |         |         |         |
| 最大フレーム変更周波数 (Hz)      | 60                      |         |         |         |
| リフレッシュレート (Hz)        | 3840/7680               |         |         |         |
| 耐用年数 (時間)             | 100,000                 |         |         |         |
| メンテナンス方法              | Full front maintenance  |         |         |         |
| 防水性能                  | IP65 (front)            |         |         |         |
| 動作時の温度環境              | -10-40                  |         |         |         |
| 動作時の湿度環境              | -40-60                  |         |         |         |
| 保管時の温度環境              | 10%-90%                 |         |         |         |
| 保管時の湿度環境              | 10%-60%                 |         |         |         |

## 屋外LEDスクリーン

IP68の防水性能

ダイナミックでインパクトのあるビジュアルメッセージで、晴れの日も雨の日も観客を魅了します。

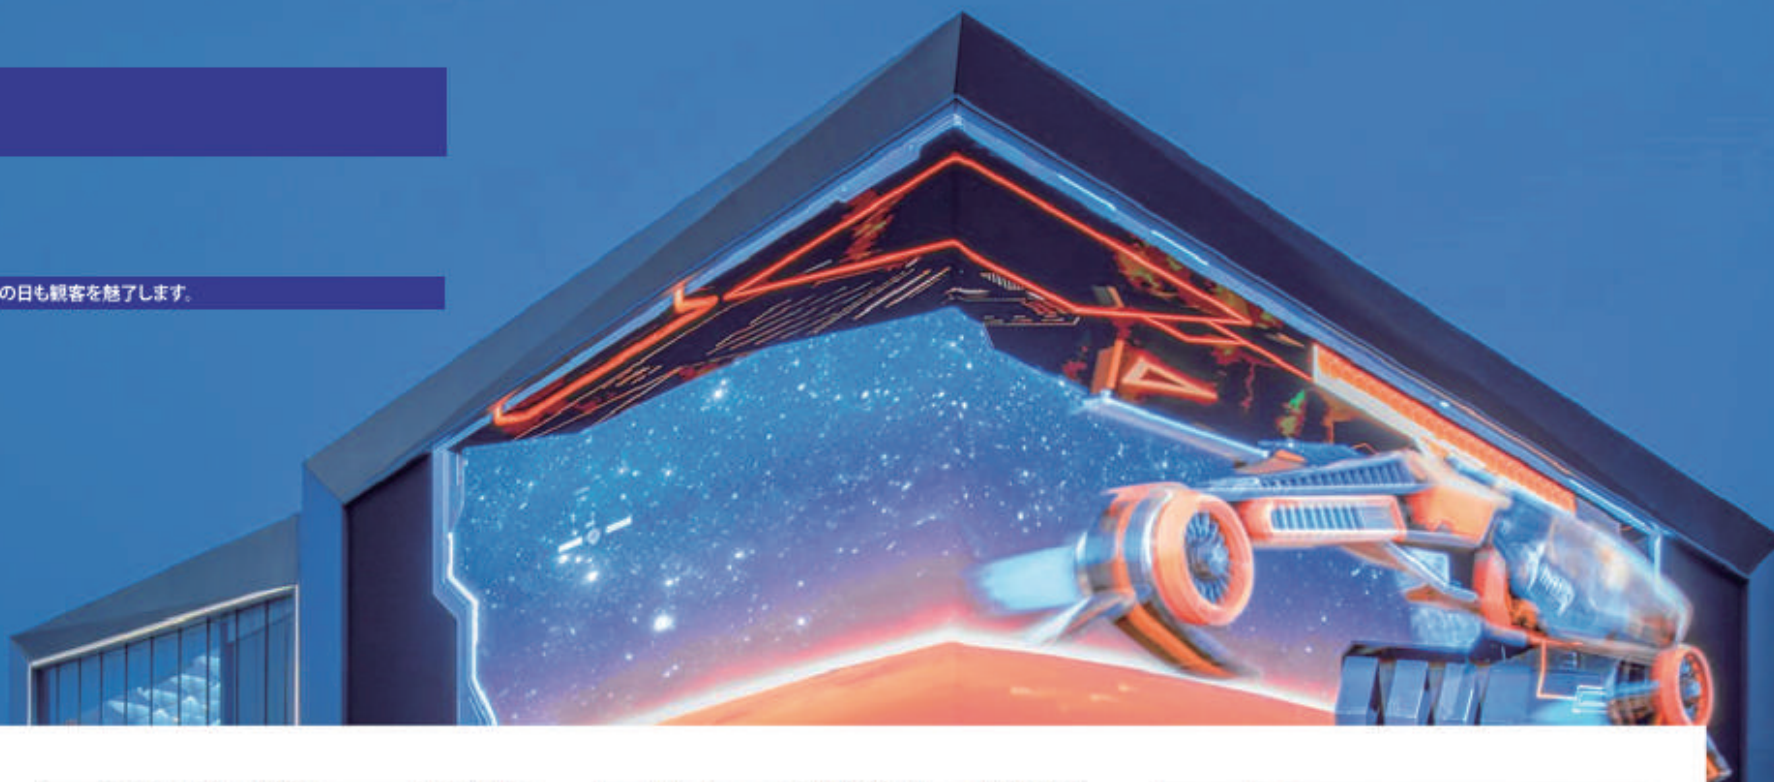

# FAPRO SERIES

## アルミニウムLEDスクリーン

IP68の防水性能

○ 960x960mm

8000-10000cd  
High Brightness



8000-10000cdの高輝度



省エネルギー



アンチブルーライト





前面と後面メンテナンス対応可能



信号の冗長性



効率的な放熱

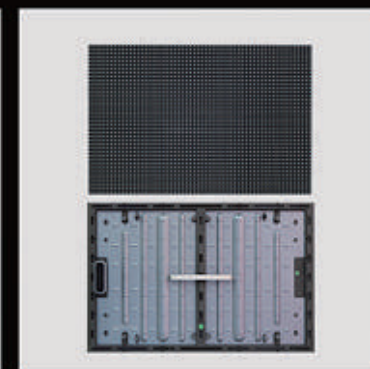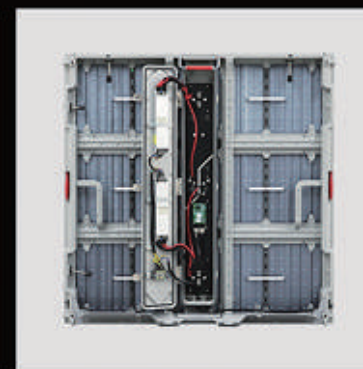

### 仕様

| LEDピッチ (mm)           | P5                                   | P6.667          | P8              | P10             |
|-----------------------|--------------------------------------|-----------------|-----------------|-----------------|
| LEDタイプ                | SMD 1921 Triple In - (Six Leg Lamp)  |                 |                 |                 |
| 輝度 (W/m)              | 8000-10000cd/m²                      |                 |                 |                 |
| モジュール解像度 (画素)         | 96x64 Dots                           | 72x48 Dots      | 60x40 Dots      | 48x32 Dots      |
| モジュールサイズ (mm)         | 480x320mm                            |                 |                 |                 |
| 画素数 (画素/個)            | 40000 pixels/m²                      | 22500 pixels/m² | 15625 pixels/m² | 10000 pixels/m² |
| キャビネット解像度 (画素/個)      | 192x192Dots                          | 144x144Dots     | 120x120Dots     | 96x96Dots       |
| キャビネットサイズ (mm)        | W960mmxH960mmxD100mm                 |                 |                 |                 |
| キャビネット重量 (kg)         | 27kg/m²                              |                 |                 |                 |
| メンテナンス方法              | Front and rear maintenance           |                 |                 |                 |
| 防水性能                  | Front IP68 and rear IP66             |                 |                 |                 |
| キャビネットの平面度            | ±0.4mm                               |                 |                 |                 |
| モジュール/ボックスの材質         | Aluminum/Die cast Aluminum           |                 |                 |                 |
| モジュールの接続方法            | Hard connection design               |                 |                 |                 |
| モジュールの信号接続点           | Dual backup redundancy               |                 |                 |                 |
| 色温度 (K)               | Adjustable from 2000K to 15000K      |                 |                 |                 |
| 視野角 (°)               | Horizontal>160°, vertical>110°       |                 |                 |                 |
| コントラストの対比 (ブラック/ホワイト) | 8:1                                  | 10:1            | 15:1            | 24:1            |
| 反射係数 (白色比)            | 12%                                  | 9%              | 6.3%            | 4%              |
| 最大消費電力 (W/m²)         | 700W/m²                              | 650W/m²         | 660W/m²         | 650W/m²         |
| 平均消費電力 (W/m²)         | 70-180w/m²                           |                 |                 |                 |
| 入力電圧                  | AC 100-240V/low voltage power supply |                 |                 |                 |
| グレースケール               | 16bit                                |                 |                 |                 |
| リフレッシュレート             | 7680Hz                               |                 |                 |                 |
| フレーム周波数               | 50/60 Hz                             |                 |                 |                 |
| 耐用年数 (時間)             | 100,000 Hours                        |                 |                 |                 |
| 温度/湿度 動作時             | -20°C~+60°C/10-90%RH                 |                 |                 |                 |
| 温度ドリフトによる色偏差          | Without                              |                 |                 |                 |

## FA SERIES

## 前面と後面メンテナンス

- 500x500mm
- 500x750mm
- 500x1000mm
- 960x960mm



IP66の防水性能



省エネルギー



3500-9000cdの高輝度



前面と後面メンテナンス対応可能



SVBの難燃グレード



効率的な放熱



500x500mm 500x750mm 500x1000mm



960x960mm



1280x640mm



960x640mm

## 仕様

| LEDピッチ (mm)                | P2.9                     | P3.91   | P4.81   | P5.7       | P6.67   | P8      | P10     |
|----------------------------|--------------------------|---------|---------|------------|---------|---------|---------|
| 画素数 (個/m <sup>2</sup> )    | 112896                   | 65536   | 43264   | 30625      | 22500   | 15625   | 10000   |
| LEDタイプ                     | SDM1515                  | SDM1921 | SDM1921 | SDM2727    | SDM2727 | SDM3535 | SDM3535 |
| モジュール解像度 (画素/個)            | 84*84                    | 128*64  | 104*52  | 84*56      | 72*48   | 60*40   | 48*32   |
| モジュールサイズ (mm)              | 250*250                  | 500*250 | 500*250 | 480*320    | 480*320 | 480*320 | 480*320 |
| キャビネットサイズ (mm)             | 500*500/500*750/500*1000 |         |         | 960*960    |         |         |         |
| キャビネット重量 (kg)              | 9/12/18                  |         |         | 28         |         |         |         |
| 輝度 (nits)                  | 3500-7000                |         |         | 6000-9000  |         |         |         |
| リフレッシュレート (Hz)             | ≥3840                    |         |         | ≥3840      |         |         |         |
| グレースケール (bit)              | ≥14                      |         |         | ≥14        |         |         |         |
| 最大消費電力 (W/m <sup>2</sup> ) | 650-700                  |         |         | 580        |         |         |         |
| 平均消費電力 (W/m <sup>2</sup> ) | 230                      |         |         | 150        |         |         |         |
| メンテナンス方法                   | Front/Rear               |         |         | Front/Rear |         |         |         |
| 防水性能                       | IP66                     |         |         | IP66       |         |         |         |
| 視野角 (°)                    | 160°/100°                |         |         | 160°/100°  |         |         |         |
| 動作時の温度環境                   | -30-55°                  |         |         | -30-55°    |         |         |         |

## FC SERIES

前面と後面メンテナンス

○ 1000x1000mm



IP65の防水性能



省エネルギー



5500-6500cdの高輝度




前面と後面メンテナンス対応可能



10000:1の高コントラスト比



効率的な放熱



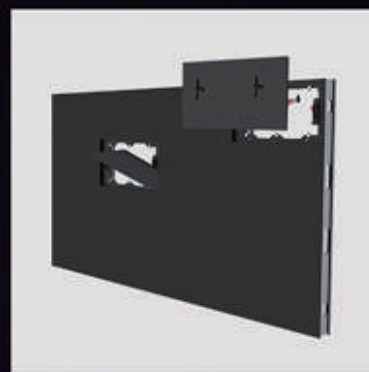


## 仕様

| LEDピッチ (mm)               | P3.91                      | P4.81   | P6.25              | P7.81   | P10.42  |
|---------------------------|----------------------------|---------|--------------------|---------|---------|
| LEDタイプ                    | SMD1921                    | SMD1921 | SMD2727            | SMD2727 | SMD2727 |
| 画素数 (個/m)                 | 65536                      | 43264   | 25600              | 16384   | 9216    |
| モジュール解像度                  | 128*64                     | 104*52  | 80*40              | 64*32   | 48*24   |
| モジュールサイズ (mm)             |                            |         | 500*250            |         |         |
| キャビネットサイズ (mm)            |                            |         | 1000*1000          |         |         |
| キャビネット解像度 (画素/個)          | 256*256                    | 208*208 | 160*160            | 128*128 | 96*96   |
| 1キャビネットあたりのモジュール数量 (幅×高さ) |                            |         | 2*4                |         |         |
| キャビネット重量 (kg)             |                            |         | 22.5               |         |         |
| メンテナンス方法                  | Front and rear maintenance |         |                    |         |         |
| 本体材質                      | Aluminum cabinet           |         |                    |         |         |
| 輝度 (nits)                 |                            |         | 6500               |         |         |
| 色温度 (K)                   |                            |         | 1000-18500         |         |         |
| 最適な視聴距離                   | 4-100m                     | 4-100m  | 6-150m             | 8-150m  | 10-200m |
| 視野角 (水平/垂直)               |                            |         | 140°/160°          |         |         |
| コントラスト比                   |                            |         | 10000:1            |         |         |
| 対応周波数                     |                            |         | 50/60              |         |         |
| 駆動方式                      | 1/16S                      | 1/13S   | 1/8S               | 1/4S    | 1/2S    |
| グレースケール                   |                            |         | 16bit              |         |         |
| リフレッシュレート (Hz)            |                            |         | 3840               |         |         |
| 最大消費電力 (W/m)              |                            |         | 650                |         |         |
| 平均消費電力 (W/m)              |                            |         | 100-200            |         |         |
| 防水性能                      |                            |         | IP65               |         |         |
| 入力電圧                      |                            |         | AC90-264V, 47-63Hz |         |         |
| 温度/湿度 動作時                 |                            |         | -20-60℃/10%-85%    |         |         |
| 温度/湿度 保管時                 |                            |         | -20-60℃/10%-85%    |         |         |

## 後面メンテナンス

- 960x960mm
- 1000x1000mm


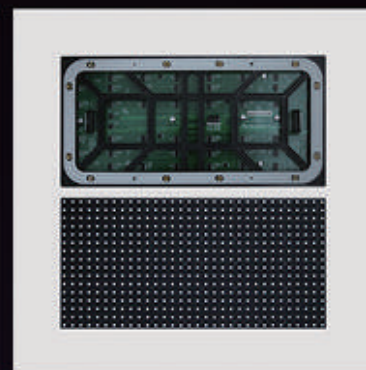




## ■仕様

[illegible]

## 前面メンテナンス

- 960x960mm
- 1000x1000mm

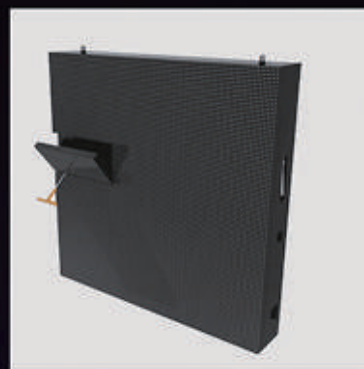

■ 仕様

[illegible]