

レンタルLEDスクリーン

屋内/屋外

簡単な設置とメンテナンスで様々なステージに最適な商材です。
超軽量で完璧に平坦に設置調整が可能です。



D SERIES

屋内/屋外

○ 500x500mm



仕様

仕様/用途	屋 内					屋 外		
LEDピッチ (mm)	1.56	1.95	2.604	2.97	3.91	2.604	2.976	3.91
LEDタイプ	SMD1212	SMD1515	SMD1515	SMD1515	SMD2121	SMD1415	SMD1415	SMD1921
スキャンモード	1/40s 1/8s	1/32s 1/8s	1/32s 1/16s	1/28s	1/16s	1/24s 1/12s	1/28s 1/14s	1/16s
モジュールサイズ (mm)	250*250					250*250		
モジュール解像度 (画素/個)	160*160	128*128	96*96	84*84	64*64	96*96	84*84	64*64
モジュール重量 (kg)	0.5					0.7		
キャビネットサイズ (mm)	500*500					500*500		
キャビネット解像度 (画素/個)	320*320	256*256	192*192	168*168	128*128	192*192	168*168	128*128
キャビネット重量 (kg)	8					8.8		
1キャビネットあたりのモジュール数量 (枚)	4					4		
画素数 (m)	409600	262144	147456	112896	65536	147456	112896	65536
本体材質	Die-casting aluminum					Die-casting aluminum		
輝度 (cd/m)	800-1200					4500-6000	5000	5000
グレーグレード	14-16bit					14-16bit 14-16bit		
リフレッシュレート	>=7680Hz CFD455					>=7680Hz CFD455		
入力電圧	AC100-240V, 50/60Hz					AC100-240V, 50/60Hz		
最大消費電力 (W/m)	Around 640					Around 640		
平均消費電力 (W/m)	Around 300					Around 300		
防水性能 (前面/後面)	IP54					IP65		
キャビネット連結対応角度	-10°、-7.5°、-5°、-2.5°、0°、2.5°、5°、7.5°、10°							
動作時の温度環境	-20℃ ~ +45℃							
動作時の湿度環境	10% ~90%RH							
保管時の温度環境	-10℃ ~ +40℃							
保管時の湿度環境	10% ~60%RH							
耐用年数 (時間)	≥50,000							



IP65の防水性能



90°設置も対応可能 (オプション)



800-6000nitの高輝度



前面・後面メンテナンス対応可能








連結にて湾曲して設置可能です。



V0の難燃グレード

屋內/屋外

○ 500x500mm

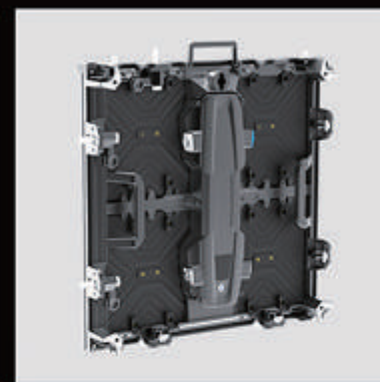


■ 仕様

仕様/用途	屋 内				屋 外		
LEDピッチ (mm)	1.95	2.5	2.976	3.91	2.604	2.976	3.91
LEDタイプ	SMD1515	SMD1515	SMD1515	SMD2121	SMD1415	SMD1415	SMD1921
スキャンモード	1/32s	1/25s	1/24s	1/16s	1/24s	1/21s	1/16s
モジュールサイズ (mm)	250*250				250x250		
モジュール解像度 (画素/個)	128*128	100*100	84*84	64*64	96*96	84*84	64*64
モジュール重量 (kg)	0.5				0.5		
キャビネットサイズ (mm)	500*500				500*500		
キャビネット解像度 (画素/個)	256*256	200*200	168*168	128*128	192*192	168*168	128*128
キャビネット重量 (kg)	7				7		
1キャビネットあたりのモジュール数量 (枚)	4				4		
画素数 (m)	262144	160000	112896	65410	147456	112896	65410
本体材質	Die-casting aluminum				Die-casting aluminum		
輝度 (cd/m ²)	800~1000				4500~5000		
グレーグレード	14~16bit				14~16bit		
リフレッシュレート	3840/7680				3840		
入力電圧	AC100~240V, 50/60Hz				AC100~240V, 50/60Hz		
最大消費電力 (W/m ²)	Around 800				Around 800		
平均消費電力 (W/m ²)	Around 200~300				Around 200~300		
防水性能 (前面/後面)	IP31				IP65		
キャビネット連結対応角度	-10°、-7.5°、-5°、-2.5°、0°、2.5°、5°、7.5°、10°						
動作時の温度環境	-20℃ ~ +45℃						
動作時の湿度環境	10%~90%RH						
保管時の温度環境	-10℃ ~ +40℃						
保管時の湿度環境	10%~60%RH						
耐用年数 (時間)	≥100,000						

RB SERIES

屋内/屋外

- 500x500mm
- 500x1000mm

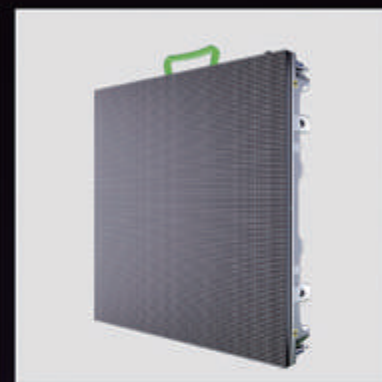

仕様

仕様/用途	屋 内					屋 外			
LEDピッチ (mm)	1.95	2.604	2.976	3.91	4.81	2.604	2.976	3.91	4.81
LEDタイプ	SMDI515	SMDI515	SMDI515	SMD2121	SMD2121	SMDI415	SMDI415	SMDI921	SMDI921
スキャンモード	1/32s	1/32s	1/28s	1/16s	1/13s	1/24s	1/21s	1/16s	1/13s
モジュールサイズ (mm)	250*250					250x250			
モジュール解像度 (画素/個)	128*128	96*96	84*84	64*64	52*52	96*96	84*84	64*64	52*52
モジュール重量 (kg)	0.5					0.5			
キャビネットサイズ (mm)	500*500					500*500			
キャビネット解像度 (画素/個)	256*256	192*192	168*168	128*128	104*104	192*192	168*168	128*128	104*104
キャビネット重量 (kg)	7.5					7.5			
1キャビネットあたりのモジュール数量 (枚)	4					4			
画素数 (m)	262144	147474	112896	65410	44320	147474	112896	65410	44320
本体材質	Die-casting aluminum					Die-casting aluminum			
輝度 (cd/m)	600-800					3500-5000			
グレーグレード	14-16bit					14-16bit			
リフレッシュレート	3840/7680					3840			
入力電圧	AC100-240V, 50/60Hz					AC100-240V, 50/60Hz			
最大消費電力 (W/m)	Around 800					Around 800			
平均消費電力 (W/m)	Around 200-300					Around 200-300			
防水性能 (前面/後面)	IP31					IP65			
キャビネット連結対応角度	-10°、-7.5°、-5°、-2.5°、0°、2.5°、5°、7.5°、10°								
動作時の温度環境	-20℃ ~ +45℃								
動作時の湿度環境	10% ~90%RH								
保管時の温度環境	-10℃ ~ +40℃								
保管時の湿度環境	10% ~60%RH								
耐用年数 (時間)	≥100,000								



IP65の防水性能



90°設置も対応可能 (オプション)



800-5000nitの高輝度



前面・後面メンテナンス対応可能





ダイカストアルミニウム



連結にて湾曲して設置可能です。

屋內/屋外

- 500x500mm
- 500x1000mm

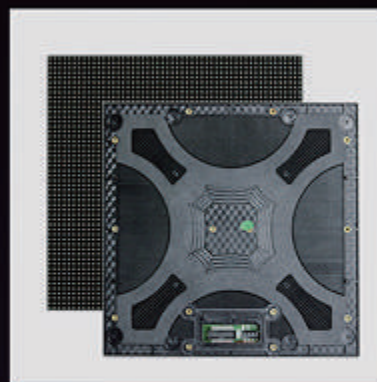

■仕様

仕様/用途	屋 内				屋 外			
LEDピッチ (mm)	2.604	2.976	3.91	4.81	2.604	2.976	3.91	4.81
LEDタイプ	SMDI515	SMDI515	SMD2121	SMD2121	SMDI415	SMDI415	SMDI921	SMD2121
スキャンモード	1/32s	1/28s	1/16s	1/13s	1/24s	1/28s	1/16s	1/13s
モジュールサイズ (mm)	250*250				250x250			
モジュール解像度 (画素/個)	96*96	84*84	64*64	52*52	96*96	84*84	64*64	52*52
モジュール重量 (k g)	0.5				0.5			
キャビネットサイズ (mm)	500*500/500x1000				500*500/500*1000			
キャビネット解像度 (画素/個)	192*192	168*168	128*128	104*104	192*192	168*168	128*128	104*104
キャビネット重量 (k g)	6.5/12.5				6.5/12.5			
1キャビネットあたりのモジュール数量 (枚)	4/8				4/8			
画素数 (m)	147474	112896	65410	43222	147474	112896	65410	43222
本体材質	Die-casting aluminum				Die-casting aluminum			
輝度 (c d/m ²)	600-800				3500-4000			
グレーグレード	14-16bit				14-16bit			
リフレッシュレート	3840				3840			
入力電圧	AC100-240V, 50/60Hz				AC100-240V, 50/60Hz			
最大消費電力 (W/m ²)	Around 800				Around 800			
平均消費電力 (W/m ²)	Around 400				Around 400			
防水性能 (前面/後面)	IP31				IP65			
キャビネット連結対応角度	-10°、-7.5°、-5°、-2.5°、0°、2.5°、5°、7.5°、10°							
動作時の温度環境	-20℃ ~ +45℃							
動作時の湿度環境	10% ~90%RH							
保管時の温度環境	-10℃ ~ +40℃							
保管時の湿度環境	10% ~60%RH							
耐用年数 (時間)	≥100,000							

超高精細HD LEDスクリーン

SMD/COB/GOB


HD LEDスクリーンはビジュアルコミュニケーションの分野における最先端技術として登場し、様々な業界で無数の利点と用途を提供しています。



HK SERIES

GOB/SMD

○ 640x480mm

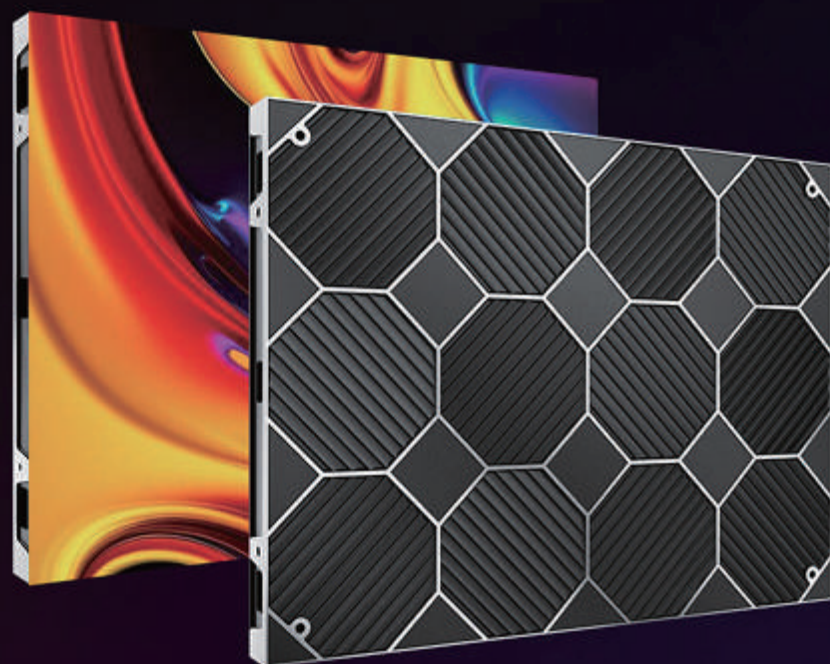

高いリフレッシュレート



90°設置も対応可能



ダイカストアルミニウム



前面メンテナンス



電源バックアップ(オプション)



省エネルギー

仕様

LEDピッチ (mm)	P1.25	P1.53	P1.86	P2.5
画素数	640000	425000	288906	160000
モジュールサイズ (mm)	320x160			
LEDタイプ	SMD1010	SMD1212	SMD1515	SMD2020
モジュール解像度 (画素/個)	256x128	208x104	172x86	128x64
1キャビネットあたりのモジュール数量 (枚)	2x3			
キャビネットサイズ (mm)	640x480x48			
キャビネット重量 (kg)	7.2			
キャビネット解像度 (画素/個)	512x384	416x312	344x258	256x192
メンテナンス方法	Full front service			
システムバックアップ	Support			
輝度 (cd/m²)	500-800			
画素レベル調整	Support			
色温度 (K)	6500K (adjustable)			
リフレッシュレート (Hz)	3840			
視野角	160°(V/H)			
輝度均一性	>99%			
グレースケール	14-16bits			
コントラスト比	5000:1			
スキャンモード	1/64	1/52	1/43	1/32
入力電圧	110-240V 50/60Hz			
最大/平均消費電力	500W/m²/165-260W/m²			
温度/湿度 保管時 (RH)	-20°C-50°C&35-75%			
温度/湿度 動作時 (RH)	-20°C-50°C&35-75%			
防水性能	IP45			
画面温度上昇	≤5°C			
設置方法	On-wall/recessed/pedestal/suspended/stacked install			
信号出力	HDMI/VGA/DVIDP			

HT SERIES

GOB/SMD

○ 600x337.5mm



高いリフレッシュレート



90°設置も対応可能



16:9 アスペクト比 16:9



前面メンテナンス



電源バックアップ(オプション)



省エネルギー

仕様

LEDピッチ (mm)	P0.93	P1.25	P1.56	P1.87
画素数	1137778	640000	409600	285204
モジュールサイズ (mm)	320x160			
LEDタイプ	MiniLED	SMD1010	SMD1212	SMD1515
モジュール解像度 (画素/個)	320x180	240x135	192x108	160x90
1キャビネットあたりのモジュール数量 (枚)	2x3			
キャビネットサイズ (mm)	640x480x48			
キャビネット重量 (kg)	7.2			
キャビネット解像度 (画素/個)	640x360	480x270	384x216	320x180
メンテナンス方法	Full front service			
システムバックアップ	Support			
輝度 (cd/m ²)	500-800			
画素レベル調整	Support			
色温度 (K)	6500K (adjustable)			
リフレッシュレート (Hz)	3840			
視野角	160°(V/H)			
輝度均一性	>99%			
グレースケール	14-16bits			
コントラスト比	5000:1			
スキャンモード	1/60	1/60	1/64	1/45
入力電圧	110-240V 50/60Hz			
最大/平均消費電力	500W/m ² /165-260W/m ²			
温度/湿度 保管時 (RH)	-20°C-50°C&35-75%			
温度/湿度 動作時 (RH)	-20°C-50°C&35-75%			
防水性能	IP45			
画面温度上昇	±5°C			
設置方法	On-wall/recessed/pedestal/suspended/stacked install			
信号出力	HDMI/VGA/DVIDP			


屋内LEDスクリーン

SMD/COB/GOB


屋内用LEDスクリーンで空間演出を。




FU SERIES



○ 500x250mm

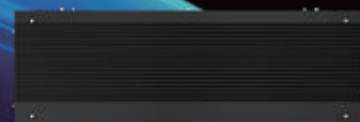

○ 750x250mm

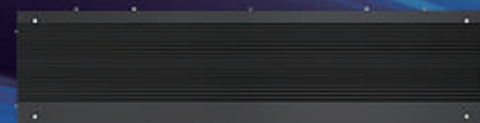

○ 1000x250mm



省エネルギー



90°設置も対応可能



軽くて厚みが薄いデザイン






前面メンテナンス対応可能



高い色精度



省エネルギー

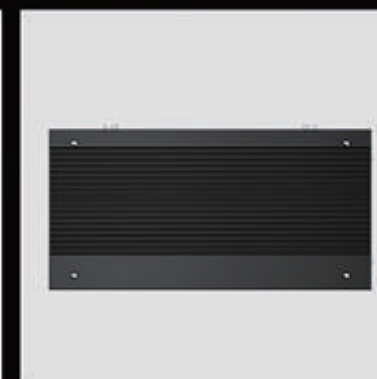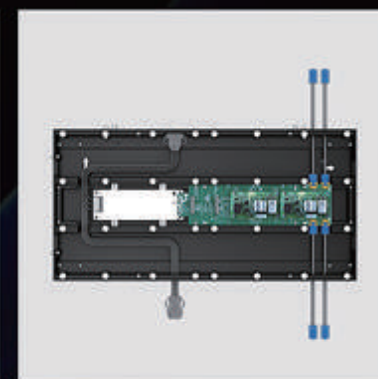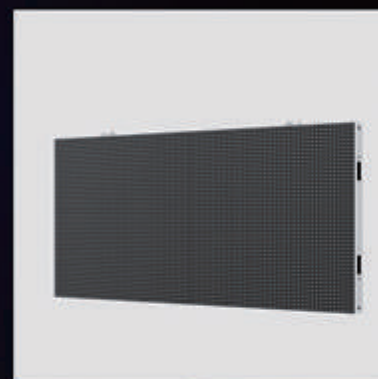



仕様

LEDピッチ (mm)	P1.5	P1.95	P2.5	P2.6	P2.9	P3.91
オプション対応	SMD/GOB	SMD/GOB	SMD/Mask	SMD/Mask	SMD/Mask	SMD/Mask
LEDタイプ	SMDI212	SMDI515	SMDI515	SMDI515	SMDI515	SMD2121
LEDバージョン	Standard version Sinyopto/High-end version Nationstar					
集積回路	CFD455					
スキャンモード	1/40s	1/32s	1/25s	1/32s	1/28s	1/16s
モジュールサイズ (mm)	250x250					
モジュール解像度 (画素/個)	160*160	128*128	100*100	96*96	84*84	64*64
モジュール重量 (kg)	0.35					
キャビネットサイズ (mm)	1000*250/750*250/500*250					
キャビネット解像度 (画素/個)	640*320/480*320 320*320	512*256/384*256 256*256	400*100/300*100 200*100	384*96/288*96 192*96	336*84/252*84 168*84	256*64/192*64 128*64
キャビネット重量 (kg)	6.4kg/5kg/3.5kg					
画素数 (画素/m ²)	409600	262144	160000	147456	112896	65536
本体材質	Aluminum Profile					
輝度 (cd/m ²)	800-1000	800-1000	800-1000	800-1000	800-1000	1000-1200
グレースケール	14bit	14bit	14bit	14bit	14bit	14bit
リフレッシュレート	7680Hz					
入力電圧	110-220V					
最大消費電力 (W/m ²)	560W					
平均消費電力 (W/m ²)	280W					
防水性能 (前面/後面)	IP31					
動作時の温度環境	-20℃ ~ +45℃					
動作時の湿度環境	10% ~ 90%RH					
保管時の温度環境	-10℃ ~ +40℃					
保管時の湿度環境	10% ~ 60%RH					
耐用年数 (時間)	≥100,000					

FI SERIES

GOB/SMD

- 500x1000mm
- 1000x1000mm
- 960x960mm

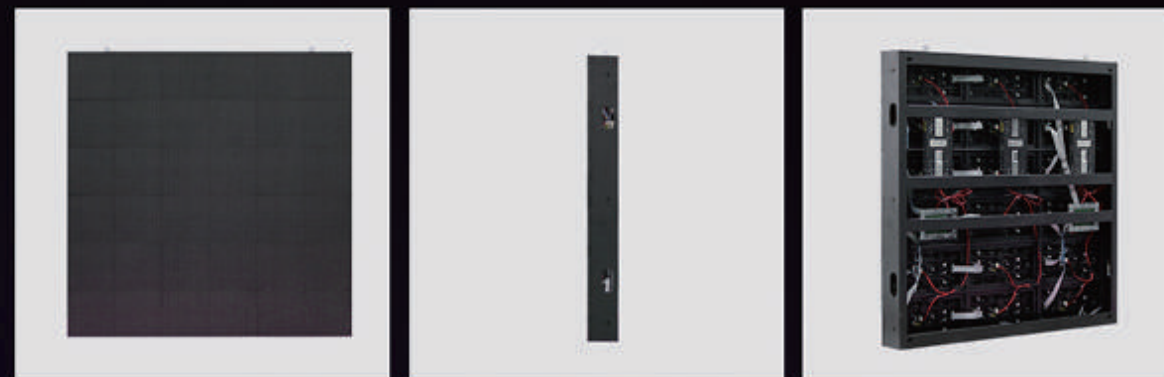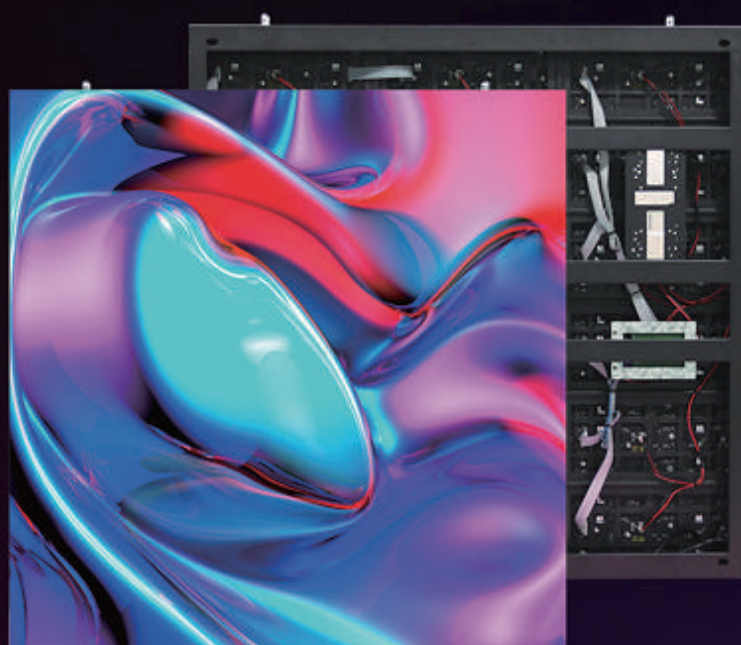

仕様

LEDピッチ (mm)	P1.86	P2	P2.5	P2.604	P2.976	P3	P3.076	P3.91	P4	P5
オプション対応	SMD/GOB	SMD	SMD	SMD	SMD	SMD	SMD	SMD	SMD	SMD
LEDタイプ	SMDI515	SMDI515	SMD2121	SMDI515	SMDI515	SMDI515	SMD2121	SMD2121	SMD2121	SMD2121
スキャンモード	1/43s	1/40s	1/32s	1/32s	1/28s	1/32s	1/26s	1/16s	1/20s	1/16s
モジュールサイズ (mm)	320*160	320*160	320*160	250*250	250*250	192*192	320*160	250*250	320*160	
モジュール解像度 (画素/個)	178*86	160*80	128*64	96*96	84*84	64*64	104*52	64*64	80*40	64*32
モジュール重量 (kg)	0.35									
キャビネットサイズ (mm)	500*1000/1000*1000/960*960									
キャビネット重量 (kg)	20									
画素数 (画素/m)	289050	250000	160000	147474	112896	111111	105688	65410	62500	40000
本体材質	Iron									
輝度 (cd/m)	600~800									
グレースケール	14~16bit									
リフレッシュレート	1920~3840Hz									
入力電圧	110~220V									
最大消費電力 (W/m)	800W									
平均消費電力 (W/m)	400W									
防水性能 (前面/後面)	IP31									
動作時の温度環境	-20℃ ~ +45℃									
動作時の湿度環境	10% ~90%RH									
保管時の温度環境	-10℃ ~ +40℃									
保管時の湿度環境	10% ~60%RH									
耐用年数 (時間)	≥100,000									
視野角 (°)	140°/120°									
メンテナンス方法	Front and rear									
フレームレート変動範囲	50/60hz									



省エネルギー



高強度構造



水素-フリーシステム



前面と後面メンテナンス対応可能




高い色精度



省エネルギー

GOB/SMD

- 500x1000mm
- 1000x1000mm
- 960x640mm
- 960x960mm

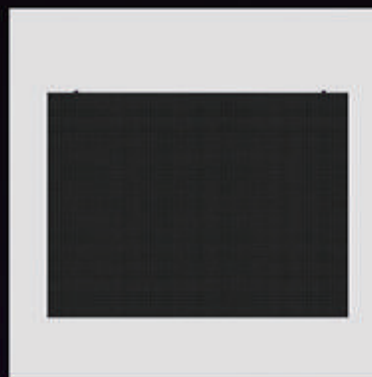[illegible]

省エネルギー



90°設置も対応可能



軽くて厚みが薄いデザイン



前面メンテナンス対応可能



高い色精度



省エネルギー