

透過型LEDスクリーン

カスタマイズ

透過型LEDスクリーンは窓や建物をデジタルサイネージスクリーンに変え、
広告を表示でき革新的な空間演出を生み出します。




3DH SERIES

ホログラフィックフィルムLEDスクリーン

カスタマイズ

- 250x1000mm
- 250x1025mm
- 250x1200mm
- 250x1500mm

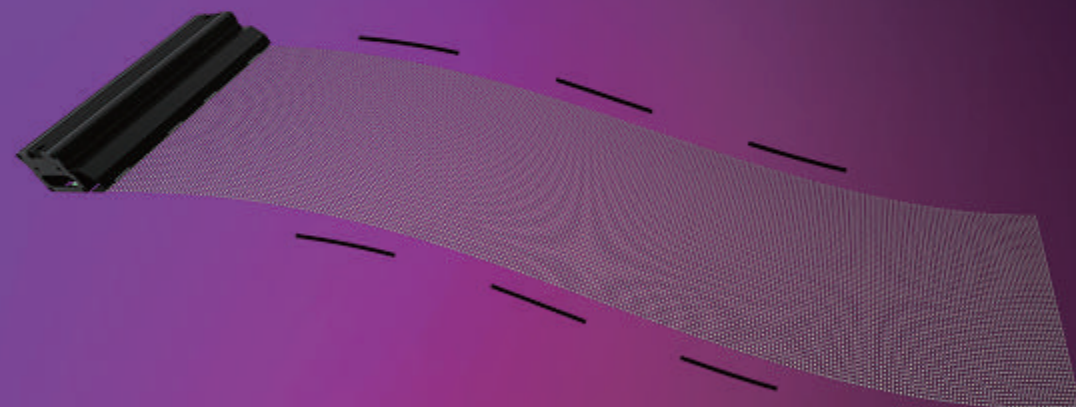

95%の高透明度



省エネルギー



1000cdの高輝度





前面メンテナンス対応可能



3D ホログラフィック3Dディスプレイ



簡単に設置可能

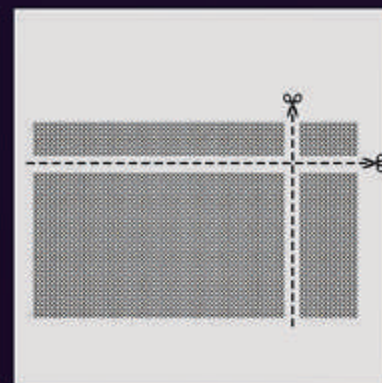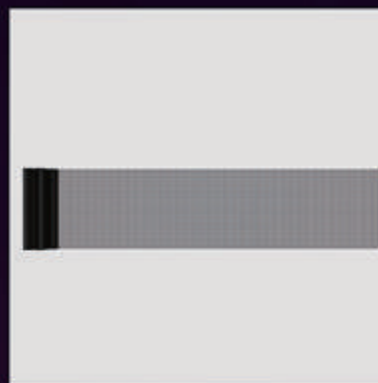

仕様

LEDピッチ (mm)	P2.5	P3.91	P6.25
固素数 (個/m ²)	160000	65536	25600
透明度	70%	80%	90%
ディスプレイサイズ (mm)	125x1000/125x1175	250x1000/250x1171/250x1468	250x1175/250x1475
プロファイルサイズ (mm)	125x1025/125x1200	250x1025/250x1200/250x1500	250x1200/250x1500
解像度 (個)	50x400/50x470	64x256/64x300/64x376	40x188/40x236
輝度 (cd/m ²)	≥1200	≥3000	≥5000
重量 (kg/セット)	6.5	6	5
スキャンモード	Static Driving (Single Pixel Single Control)		
カプセル化タイプ	Light Board & Driving Board Integrated		
耐用年数 (時間)	≥ 100,000.00 hours		
固素構成	16bit		
最大消費電力	800	1000	1000
平均消費電力	350	375	375
コントロールシステム	Colorlight / Novastar		
入力電圧	AC100-240V 50/60Hz		
動作時のモジュール電圧	DC4.2V ±0.2V		
動作時の温度環境	Temperature 0℃ -50℃		
動作時の湿度環境	Humidity 20%RH - 90%RH (Without Condensation)		
保管時の温度環境	Temperature -20℃ -70℃		
保管時の湿度環境	Humidity 10%RH - 95%RH (Without Condensation)		
防水性能	IP20		
フレーム材質	/		
設置環境	Indoor		
梱包方法	Pearl Cotton+Wooden Case/Airbox		

TI SERIES

屋 内

- 500x500mm
- 500x1000mm
- 1000x1000mm



65%の高透明度



省エネルギー



4500cdの高輝度





前面・後面メンテナンス対応可能



6kgの軽量



3840Hzの高リフレッシュレート

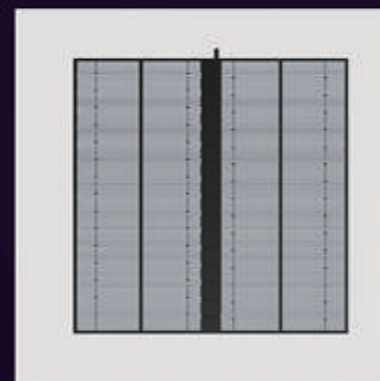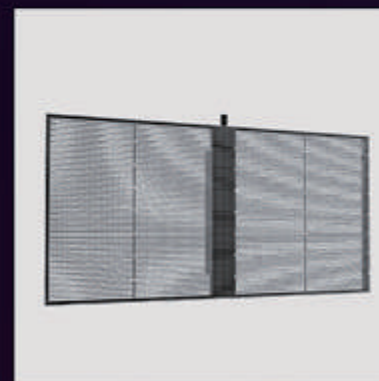


■ 仕様

LEDピッチ (mm)	P2.84	P3.91	P7.81	P10.42	P15.625	P20
素子数 (個/m ²)	56320	32768	16384	9216	4096	2304
透過率	0.56	0.7	0.56	0.65	0.75	0.85
リフレッシュレート (Hz)	≥3840	≥3840	≥1920	≥1920	≥1920	≥1920
キャビネットサイズ (mm)	1000*500	1000*500	1000*500	1000*500	1000*500	1000*500
キャビネットのリフレッシュレート	352*80	256*64	128*64	96*48	64*32	48*24
LED種類	SMD1415	SMD1921	SMD1921	SMD1921	SMD3535	SMD3535
輝度 (nits/m ²)	≥3500	≥4500	≥4000	≥4000	≥4000	≥4000
最大消費電力 (W/m ²)	800	800	800	800	800	800
平均消費電力 (W/m ²)	240	240	240	200	180	150
グレースケール (bit)	27	16	16	16	16	16
防水性能	IP41	IP30	IP30	IP30	IP30	IP30
重量 (個/kg)	5	5	6	6	6	6
動作時の温度環境	-10℃~40℃					
インターフェース	DVI/HDMI					
設置方法	Wall mounted/suspended/vertical installation					
耐用年数 (時間)	100000					

TO SERIES

屋 外

○ 1000x500mm

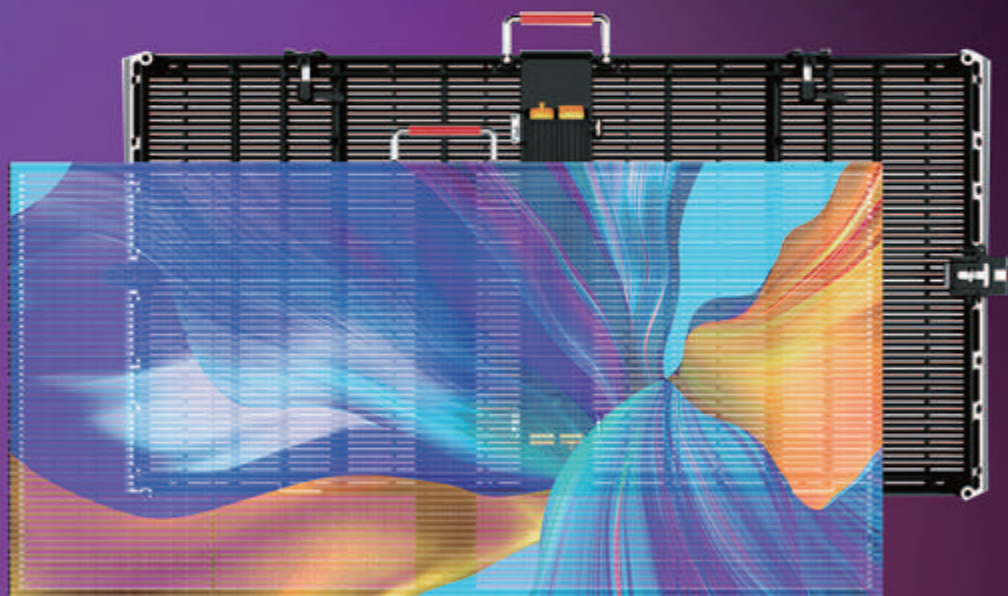

75%の高透明度



省エネルギー



5500cdの高輝度




前面・後面メンテナンス対応可能



IP65の防水性能



7.5kgの軽量

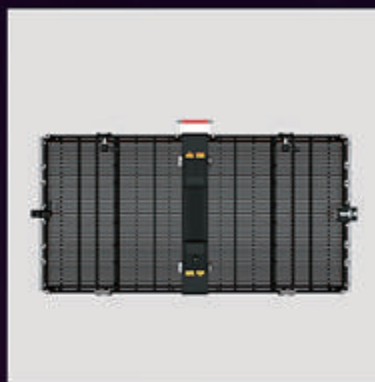

仕様

LEDピッチ (mm)	P3.9~7.8	P5.2~10.4	P10~4.2	P15.6~15.6
透過性	53%	58%	58%	71%
画素数 (個/m ²)	32768	18432	9216	4096
ボックスピクセル	256x64	192x48	96x48	64x32
重量 (kg/m ²)	7.5	7.5	7.5	7.5
リフレッシュレート (Hz)	3840	3840	3840	3840
コアドライバー	ICN2153PWM	MY9866	MY9866	ICN2038S
スキャンモード	1/8s	1/4s	(1/2)	static state
LED種類	SMD1921	SMD1921	SMD2727	SMD2727
輝度 (cd/m ²)	≥4500	≥4500	≥4500	≥5500
耐用年数 (時間)	≥ 100000 kWh			
画素構成	RGB 3 in 1			
グレースケール	14bit			
最大消費電力 (W/m ²)	800			
平均消費電力 (W/m ²)	260			
コントロールシステム	Noah			
接続対応	WiFi/DVI/HDMI/DP/USB/RJ45 Ethernet/Network Remote Control			
防水性能	IP65			
入力電圧	AC100~240V50/60Hz			
モジュールの入力電圧	DC4.7~5V ± 0.2V			
キャビネットサイズ (mm)	1000x500x80			
キャビネット材質	Die cast aluminum			
メンテナンスモード	Front and rear maintenance			
温度/保管動作時	Temperature -10~40℃, humidity -10%~90% - condensation			
設置方法	Hoisting (10 vertical boxes)/Barrier installation/Fixed installation			